

Herinrichting Kerkstraat

06 mei 2015






Opbouw van de avond:


1. Introductie van de Wethouder dhr. W.J.L.M. van Tilborg
2. Terugkoppeling 19 februari 2015
3. Toelichting op definitief ontwerp
4. Toelichting op toe te passen verkeersmaatregelen
5. Toelichting op toe te passen materialen en meubilair
6. Bespreekpunten
7. Pauze
8. Werkmethode en planning werkzaamheden
9. Afsluiting


Terugkoppeling 19 februari 2015

1. Tegenstander venstertijden, met name nadeel voor bewoners (ontheffing bewoners wenselijk)
2. Voorstander 2 richtingen verkeer De Hei – Overwater
3. Mijden van Zwaar Verkeer
4. Authentiek straatmeubilair
5. Locatie van bankjes, bij woningen
6. Locatie van de bankjes en paaltjes op strategische locaties ter voorkoming van inbraak
7. Bevoorrading gehele week of wisselend over de week

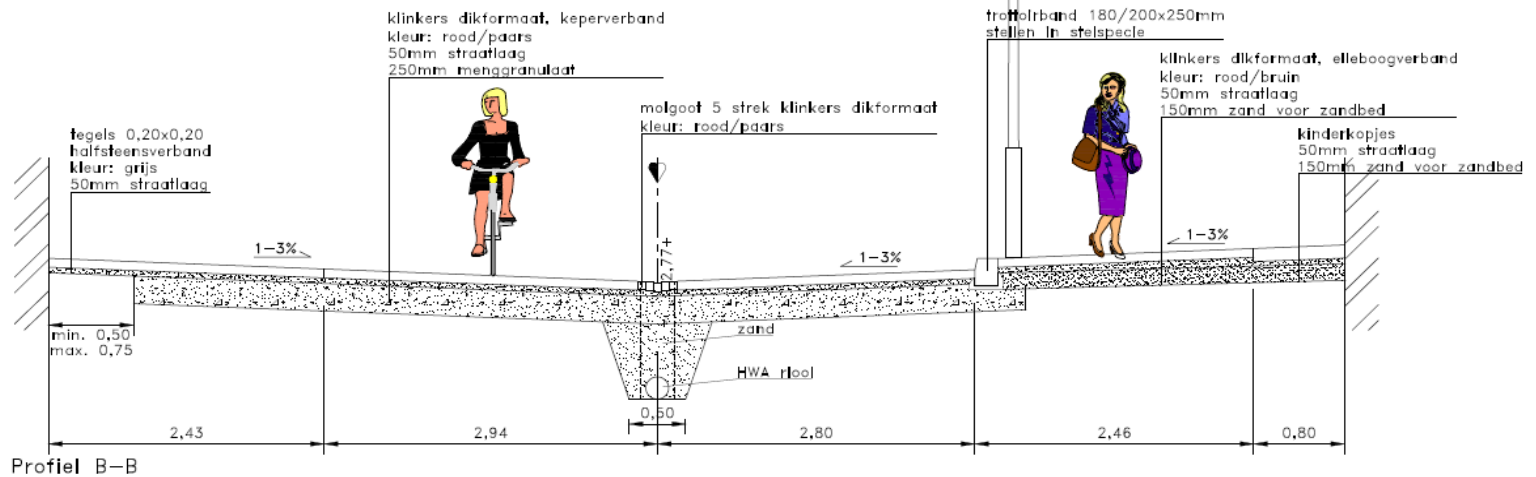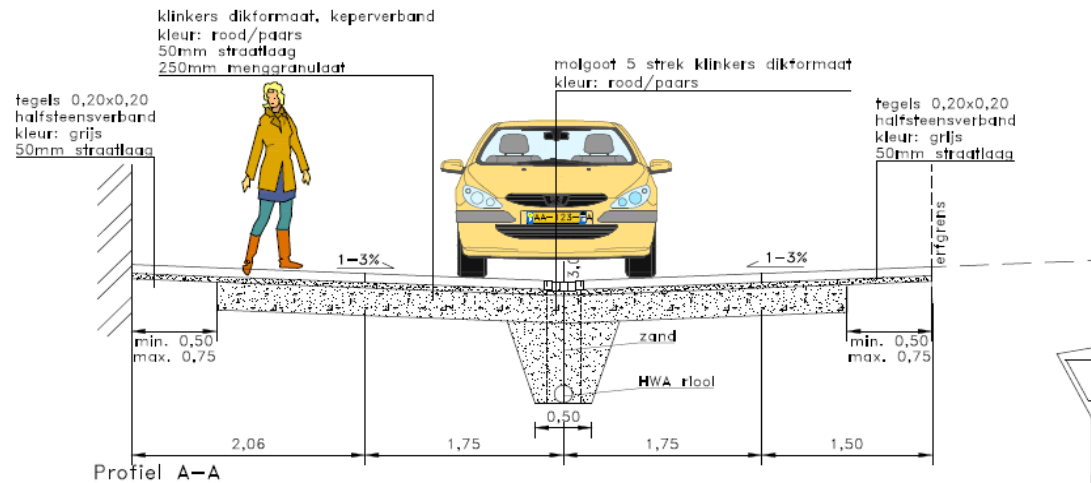


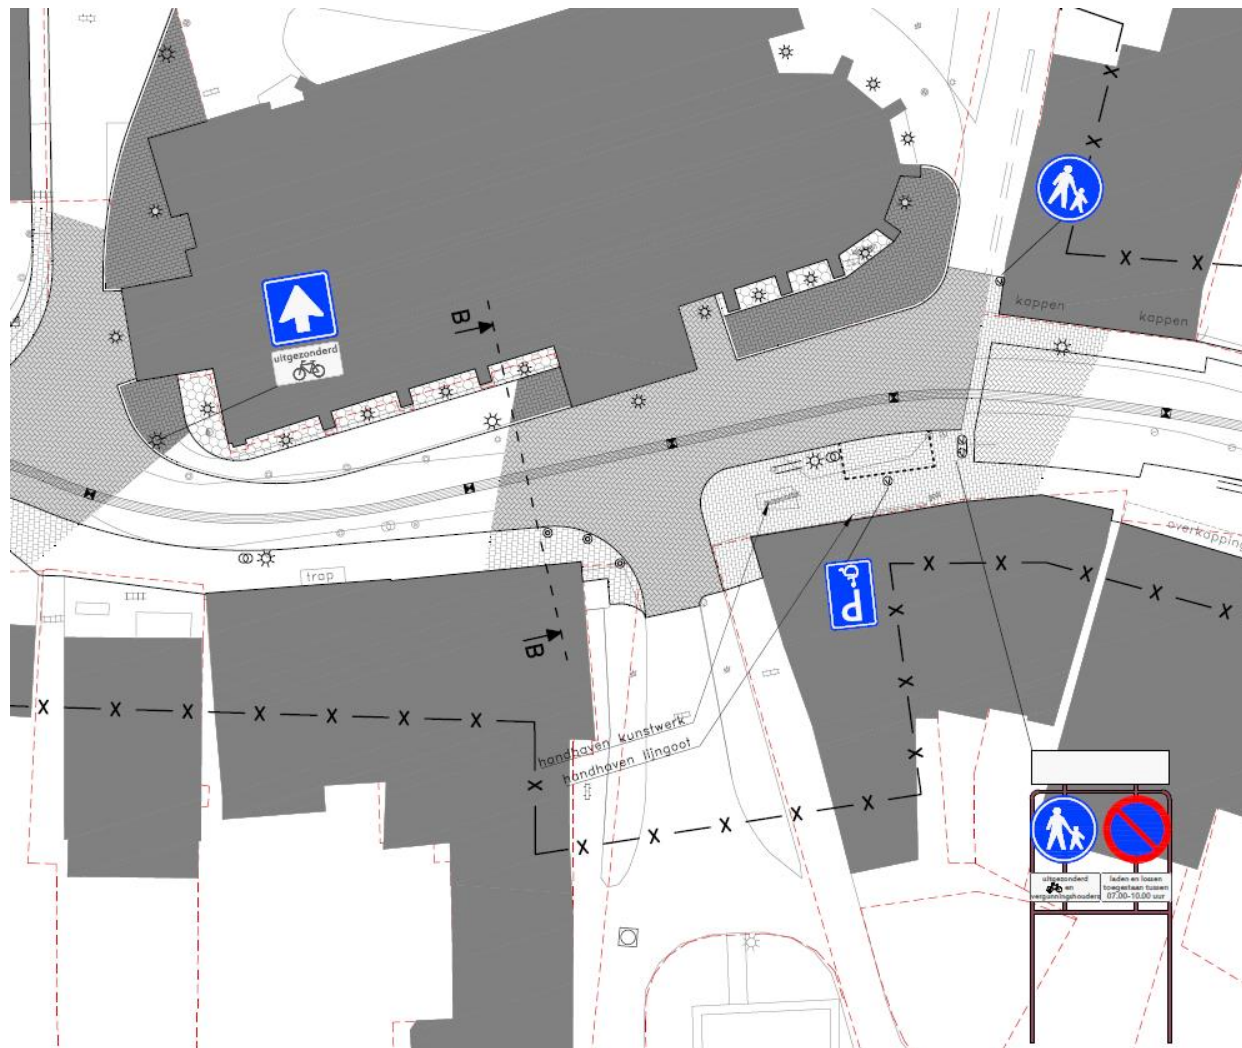

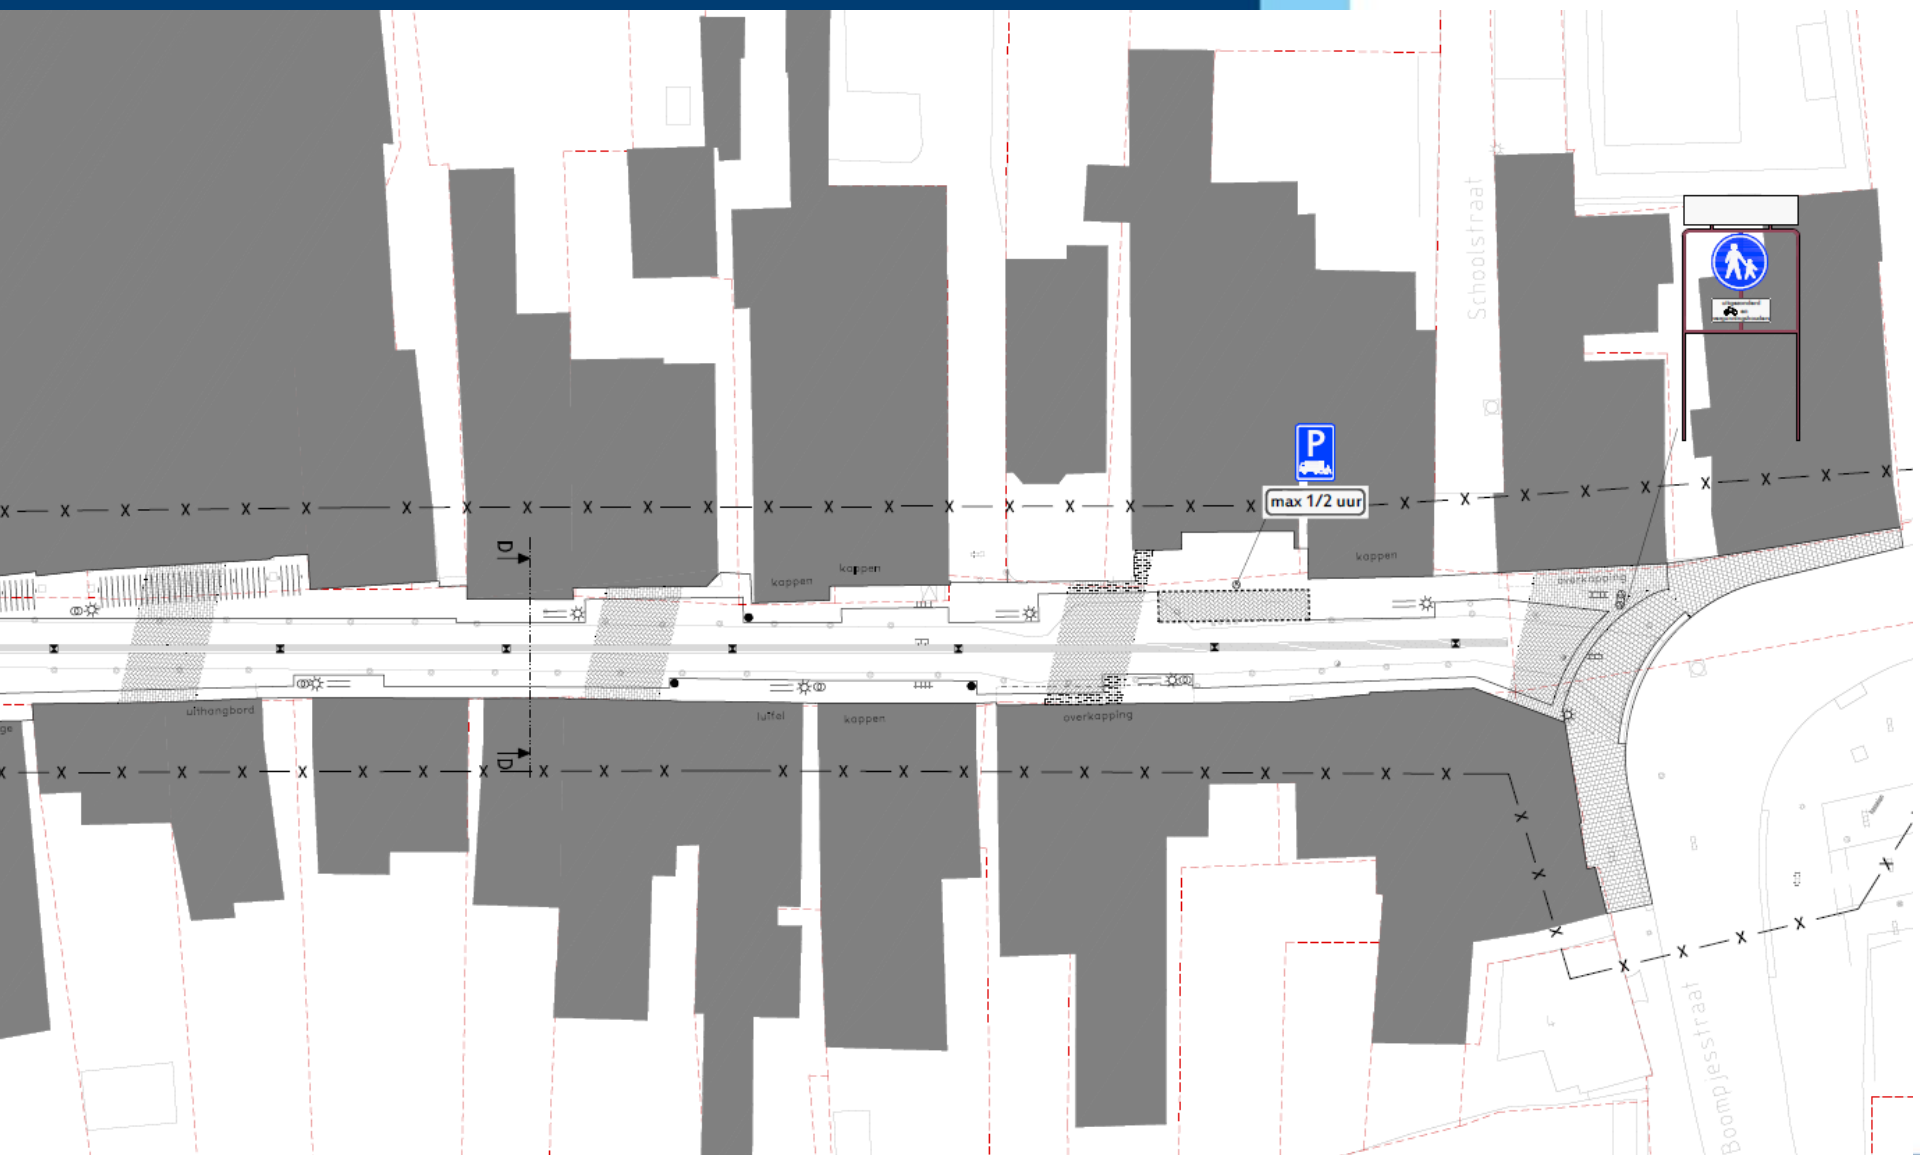

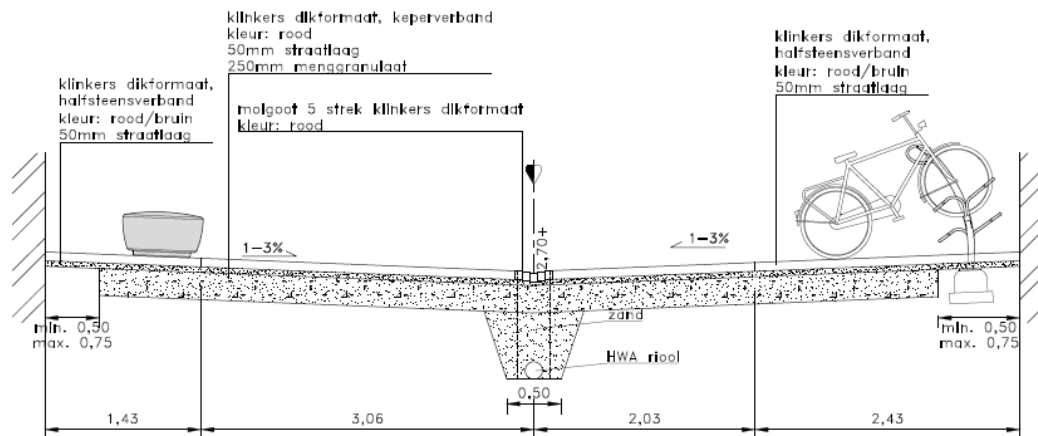


Profiel C-C

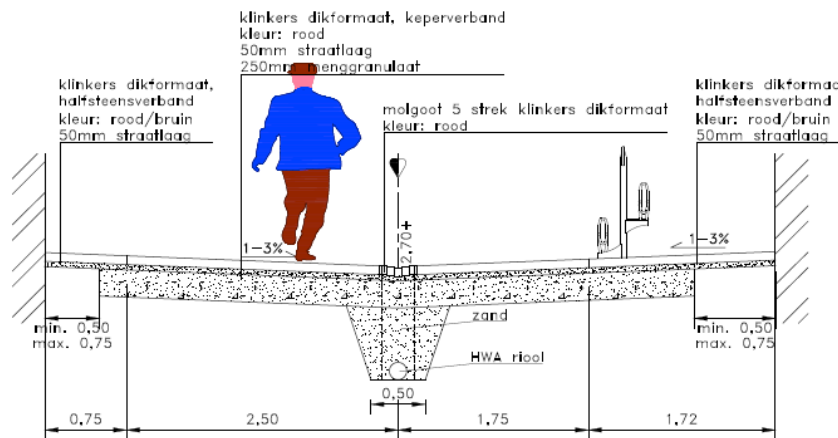

Profiel D-D

Verlichting



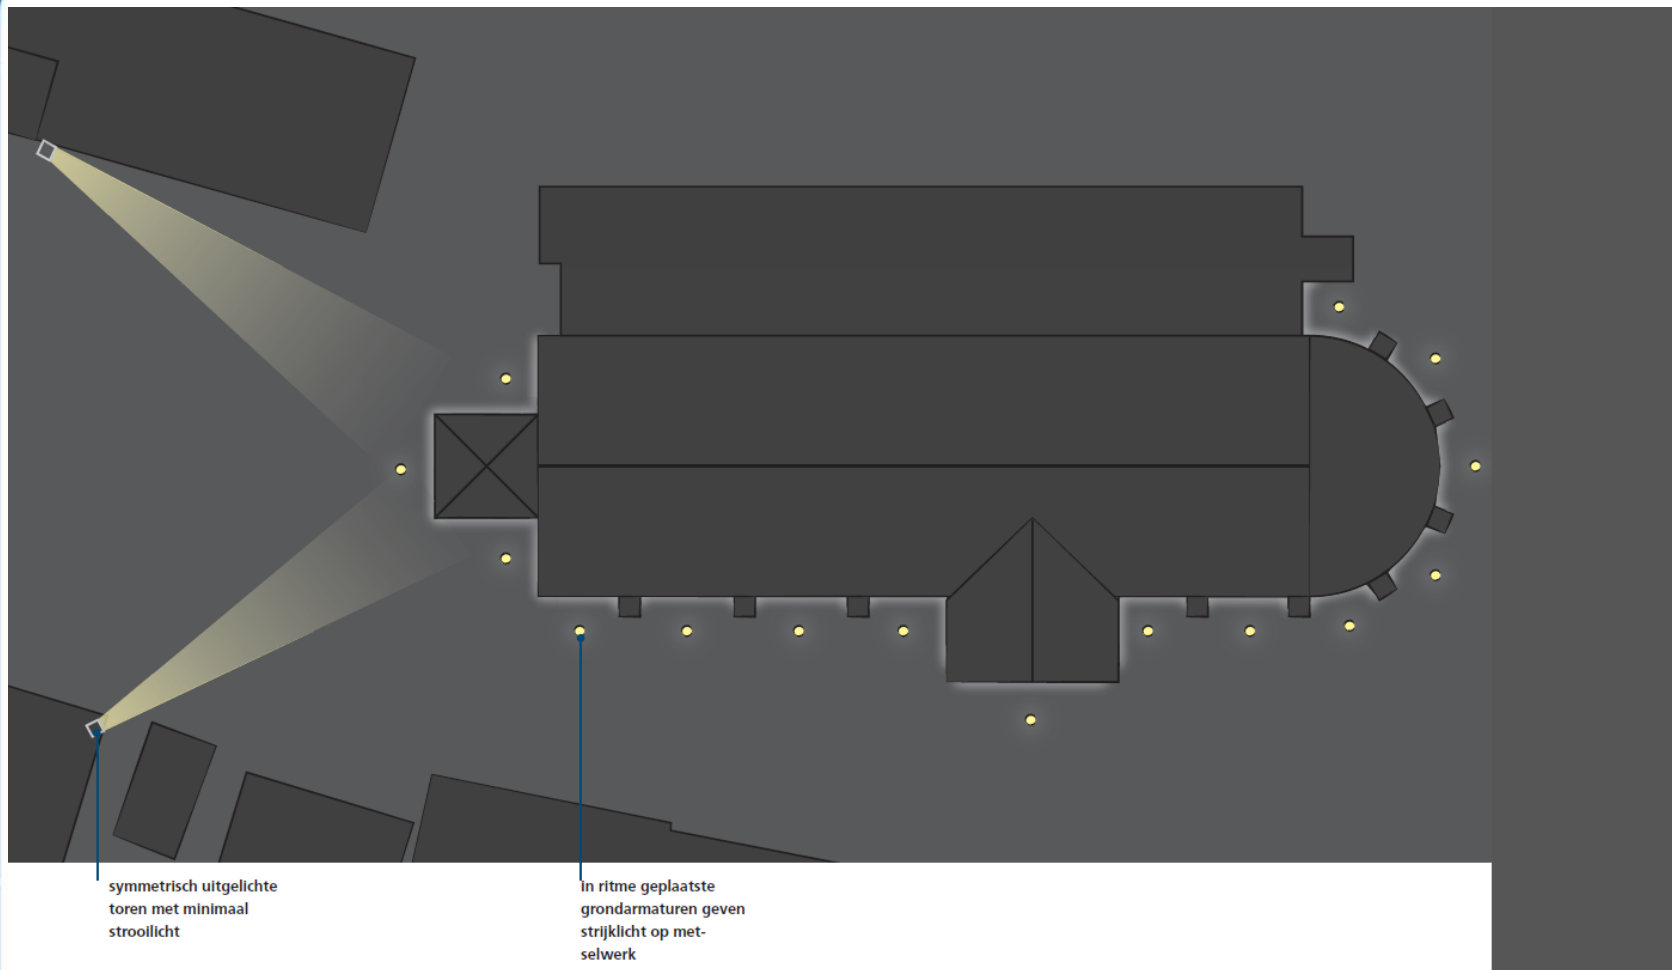

symmetrisch uitgelichte
toren met minimaal
strooilight

In ritme geplaatste
grondarmaturen geven
strijklicht op met-
selwerk



23



1. Instellen eenrichtingsverkeer vanaf Nieuwstraat – Kantoor Overwater
2. Tweerichting verkeer vanaf Hei kantoor Overwater
3. Winkelgebied (voetgangers) Kerkstraat
4. Instellen venstertijden (07:00 – 10:00 uur)
5. Toegang voor (brom)fietzers en ontheffinghouders
6. Parkeerverbod in Kerkstraat
7. Lengtebeperking voertuigen


Toe te passen materialen

-  straatkolk
-  molgoot 5 strek df, kleur rood/paars
-  molgoot 5 strek df, kleur rood
-  trottoirband 180/200x250, kleur hardsteen
-  belijning 0,20-0,20, kleur wit / rood-bruin
-  tegels 200x200x80mm grijs
-  bss keperverband df kleur rood/paars (hergebruik)
-  bss keperverband df, kleur rood
-  bss halfsteensverband df, kleur rood/bruin
-  bss elleboogverband df, kleur rood/paars (hergebruik)
-  kinderkopjes
-  grondarmatuur
-  lichtmast, type Eclatec Elyxe
-  lichtmast met fietsklem, type Tulip
-  fietsklemmenrij, type Tulip (in totaal voor 74 fietsen)
-  afvalbak, type Constructo og
-  paal (hergebruik)
-  poef, type mounting sitspot
-  verkeersbord





Planning

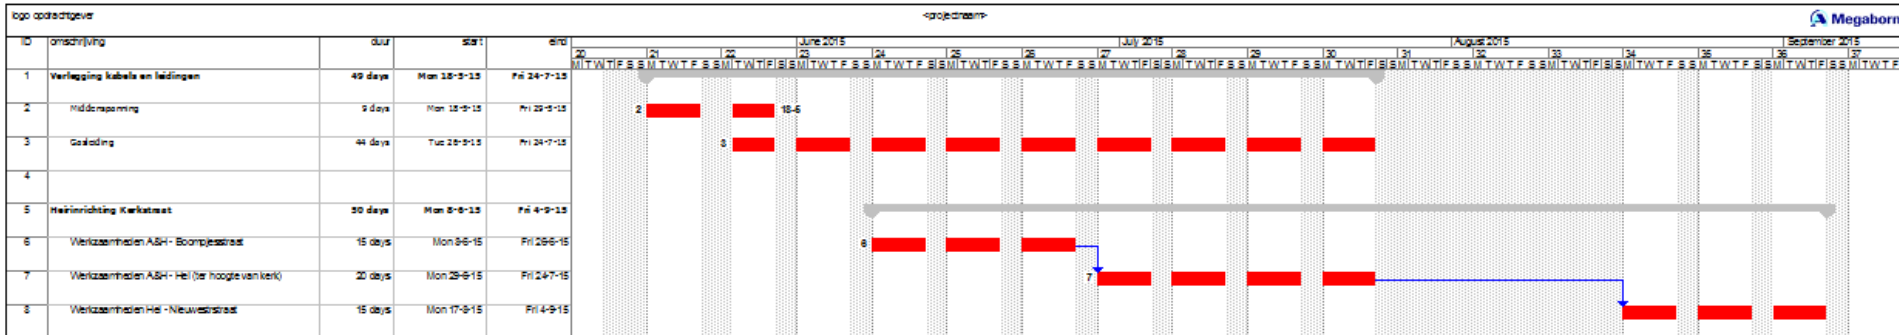

Start aanleg en verleggen kabels en leidingen:

- Midden Spanningskabel: week 21 (duur ca. 2 weken)
- Gasleiding: week 22 (duur ca. 8 weken)

Werkzaamheden Herinrichting Kerkstraat:

- Week 24 (8 juni 2015): ca. 7 weken
- Week 31 tot en met 33: vakantie
- Week 34 (17 augustus 2015): ca. 3 weken

Aanleg en verleggen van kabels en leidingen aan oostzijde van Kerkstraat. De helft van de straat, langs de werkzaamheden, blijft open. Lengte werkvak 40 tot 50 meter.

Herinrichting Kerkstraat, start werkzaamheden nabij A&H richting Boompjesstraat. Tijdens deze werkzaamheden kunnen fietsers (afstappen) en voetgangers werkvak via loopschotten passeren. Daarna vanaf A&H richting kerk.



Overige vragen / opmerkingen:
Ruud.vermeulen@megaborn.com